


Kabelschutzrohr Abstandhalter für HEKAPLAST-S aus PE-HD


Die Stabilisierung der Kabelschutzrohre bei der mehrlagigen Verlegung (Kabelpackung) ist in jeder Rohrlage mit ausreichend Abstandhaltern sicher zu stellen. Der maximale Abstand zwischen den Abstandhaltern soll 1,0 m bis 1,5 m bei Erdverlegung nicht überschreiten (kürzere Abstände sind nach den örtlichen Einbaubedingungen bzw. Bodenverhältnissen zu wählen). Eine fachgerechte Verfüllung/Verdichtung zwischen den einzelnen Rohrlagen ist gemäß Einbauanleitung zu beachten.

Abstandhalter HEKAPLAST-S (8-zügig / beidseitig)

Nennweite DN	d	Lg	L1	L2	a	b
110	110	580	80	140	140	30
125	125	650	85	160	160	30
160	160	895	115	220	220	30

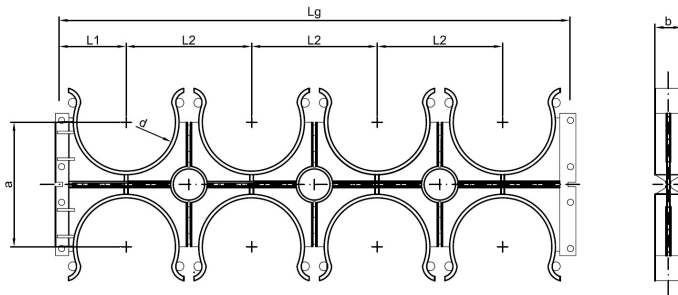


Beispiele Kabelpackung mit Abstandhaltern:

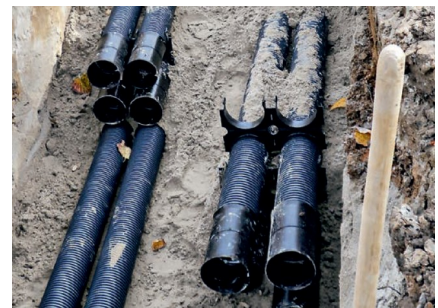

Abstandhalter HEKAPLAST-S (6-zügig / beidseitig)

Nennweite DN	d	Lg	L1	L2	a	b
110	110	430	80	140	140	30
125	125	485	85	160	160	30
160	160	665	115	220	220	30

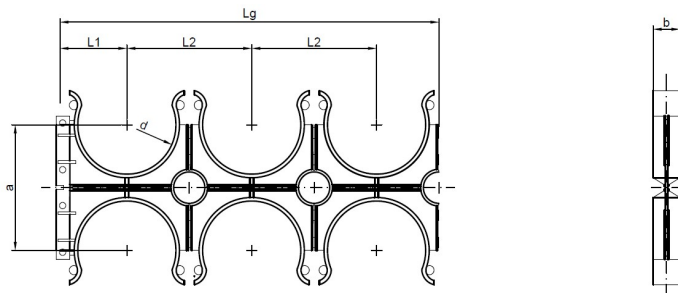

Hinweis:

- Abstandhalter sind mit Stangenware zu verwenden
- Die Formteile sind variabel zueinander steckbar (Nut / Feder System)
- Weitere Nennweiten unterschiedlicher Aufteilung auf Anfrage
- Die Abstandhalter sind am Knickfalz beliebig teilbar

HEGLER PLASTIK GMBH , Oerlenbach Januar 2023