

MULTI-inspect 400 (bis Nennweite DN 400) Objektfragebogen/Schachtliste

[Rückantwort an E-Mail: vertrieb@hegler.de oder an Fax: 0 97 25/66-115]

Objekt/Bauvorhaben: _____

Ansprechpartner: _____

Firma: _____ Plz/Ort: _____

Tel.: _____ E-Mail: _____

Schachtgrundkörper MULTI-inspect 400

Standardausführung als Durchgangsschacht, Auslauf 0°/360° – Zulauf 180°
Nennweite Auslauf/Zulauf DN 400 (DN 100 bis DN 350 mit Schachtabgang/Reduzierung)
Schachtabdeckung nach DIN EN 124, passend auf Steigrohr DU 400

Ausführungsvarianten:


- Abwinklung des Zulaufs zwischen 90° und 270° (100 gon - 300 gon)
- Abzweigschacht 90° (100 gon) für sohlgleichen Anschluss DN 100 bis DN 400
- Seitlicher Anschluss für DN 100/DN 150/DN 200 am Grundkörper (Sohlhöhe 220 mm)

Lichte Einbautiefe (Rohrsohle/OK Abdeckung): $t \geq 0,90 \text{ m}$

Rohrtypen: AQUATUB-Rw, SIROPLAST-K, AQUADRAIN

Schachtuhr

Standardwinkelangabe in Grad
(Winkelmaß in Gon extra angeben)

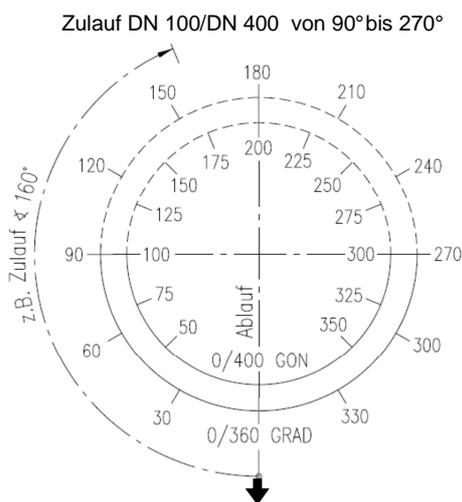


Auslauf DN 100/DN 400 bei 0°/360°


Zulaufwinkel im Uhrzeigersinn
vom Auslauf gemessen angeben.

MULTI-inspect 400

Durchgangsschacht

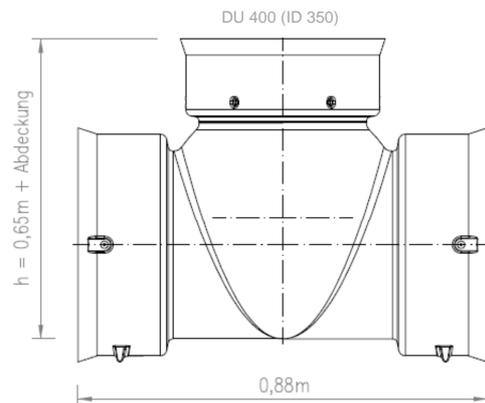

Seitenansicht

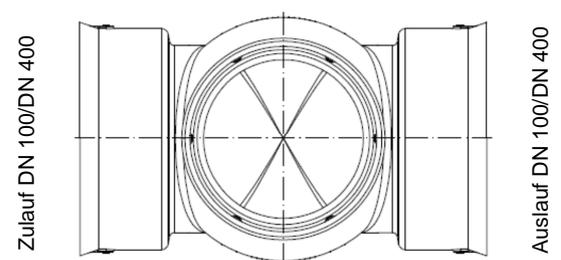

Draufsicht

