

MULTI-*inspect* MONO (Standardanordnung bis DN 600) Objektfragebogen Schachtausführung

[Rückantwort an E-Mail: vertrieb@hegler.de oder an Fax: 0 97 25/66-115]

Objekt/Bauvorhaben: _____

Ansprechpartner: _____

Firma: _____ Plz/Ort: _____

Tel.: _____ E-Mail: _____

Schachtgrundkörper MULTI-*inspect* MONO

Standardausführung als Durchgangsschacht Auslauf 0°/360° – Zulauf 180°
Nennweiten DN 400 / DN 500 / DN 600 (bis DN 350 mit Reduzierung in ME DN 400)
Schachtabdeckung nach DIN EN 124 (625 mm) passend auf Steigrohr DU 600

Ausführungsvarianten (Sonderausführung auf Anfrage):

- Abwinklung des Zulaufs zwischen 90° und 270° (100 gon – 300 gon)
- Seitlicher Anschluss für DN 100/DN 150/DN 200 am Grundkörper (Sohlhöhe 220mm)


minimale Einbautiefe t (Rohrsohle / OK Abdeckung):

≤ DN 400: t = 1,00 m
DN 500: t = 1,42 m
DN 600: t = 1,52 m

Rohrtypen: AQUATUB-Rw, SIROPLAST-K, AQUADRAIN

Schachtuhr

Standardwinkelangabe in Grad
(Winkelmaß in gon extra angeben)

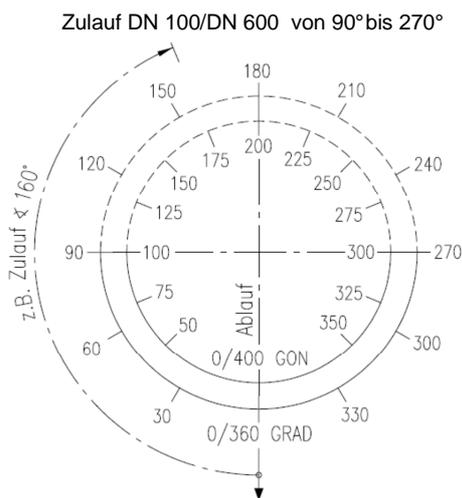

Auslauf DN 100/DN 600 bei 0°/360°

Zulaufwinkel gemessen in Grad
im Uhrzeigersinn vom Auslauf

MULTI-*inspect* MONO

Durchgangsschacht

