DROSSELSCHACHT SIROBAU S 500

Drosselschacht mit statischer Drosselblende

Bauvorhaben ..... … Plz/Ort: .....
Kontakt:…… Tel:…. ……
…….. Mail:……..……

Schachttype: □ gleiche Sohle Art.Nr. 7859106 □ versetzte Sohle Art.Nr. 7859107

Bezeichnung		Regelmaß	Bestellmaß
Bauhöhe	**a**	200 cm	
Schwellenhöhe	**b**	130 cm	
Anstauhöhe	**c**	100 cm	
Nutzlänge	**d**	170 cm	
Sohldifferenz	**e**	0 cm	
Durchflussmenge	**x**	wählbar 1 - 10 l/s	
Sohle Auslauf	**sa**	30 cm (Sandfang)	30 cm
Sohle Zulauf	**sz**	30 cm	
Abwinklung	**ß**	180° (Durchgang)	
Zulauf *	**Z**	DN nach Wahl	
Auslauf *	**A**	DN nach Wahl	

* Auswahl möglicher Nennweiten für Zu- /Auslauf:
DN 160 / DN 200 KG-Rohr DIN EN 1401
DN 150 / DN 200 VBR DIN 16961

gleiche Sohlhöhe
Art.Nr.: 7859106

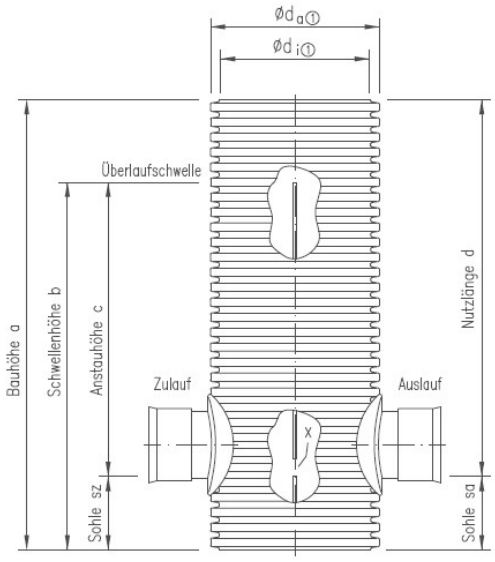
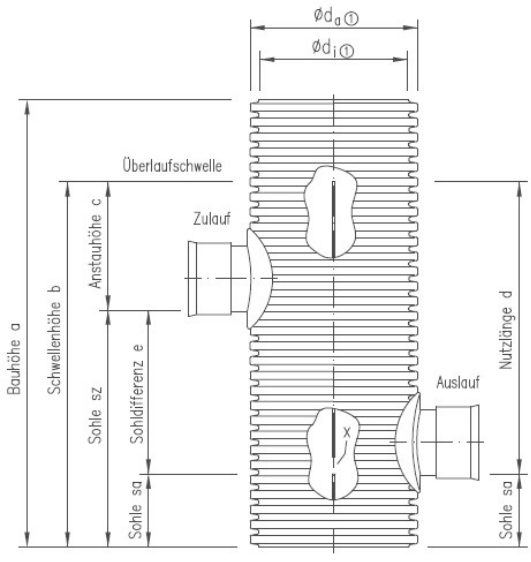
versetzte Sohlhöhe
Art.Nr.: 7859107